


ERSATZ- OHRDICHTUNGS- RINGE (TYP 1A – SCHAUM)

REF: E010-3 08-06-04

ANLEITUNG

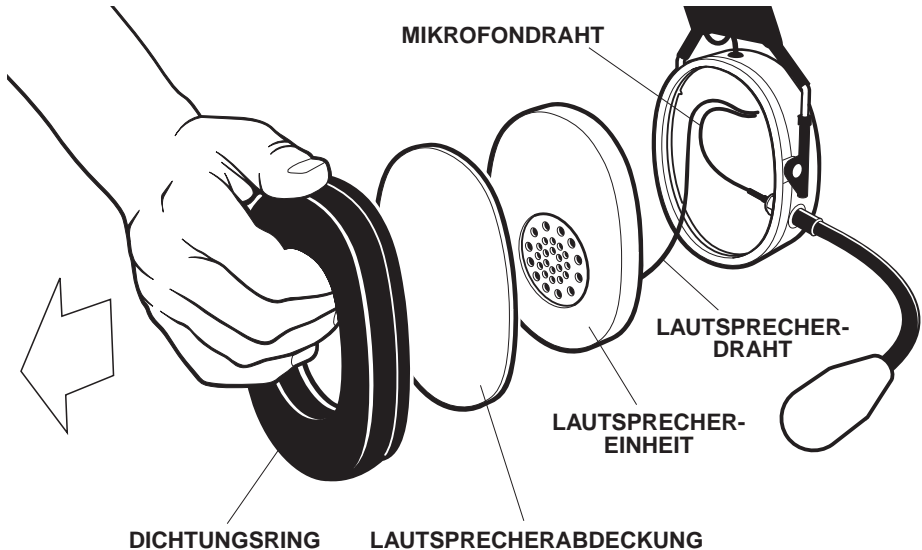

1. Entfernen Sie den alten Ohrdichtungsring, indem Sie drei Finger unter den Ring führen und vorsichtig eine Seite anheben.
2. Werfen Sie sowohl den Dichtungsring als auch die Lautsprecherabdeckung weg.
3. Legen Sie die neue Abdeckung auf die Lautsprechereinheit.
4. Setzen Sie den neuen Dichtungsring ein, indem Sie den Ring auflegen und ihn zuerst an einer Seite in Position drücken. Drücken Sie danach die anderen Seiten fest, um den neuen Ring vollständig zu installieren.

ANMERKUNG:

Achten Sie beim Wiederausammenbau darauf, daß der Mikrofon- und der Headsetdraht in korrekter Position sind.

WICHTIG

LESEN SIE DIESE INFORMATIONEN BITTE SORGFÄLTIG, BEVOR SIE DIESES GERÄT BENUTZEN