


# ZUSAMMENBAU DES VISIERS (2-TYP)

REF: D058-0 08-11-06

## ANLEITUNG

### ZUSAMMENBAU:

Dem Visier liegen die Befestigungsschrauben, U-Scheiben und Inbusschlüssel bei.

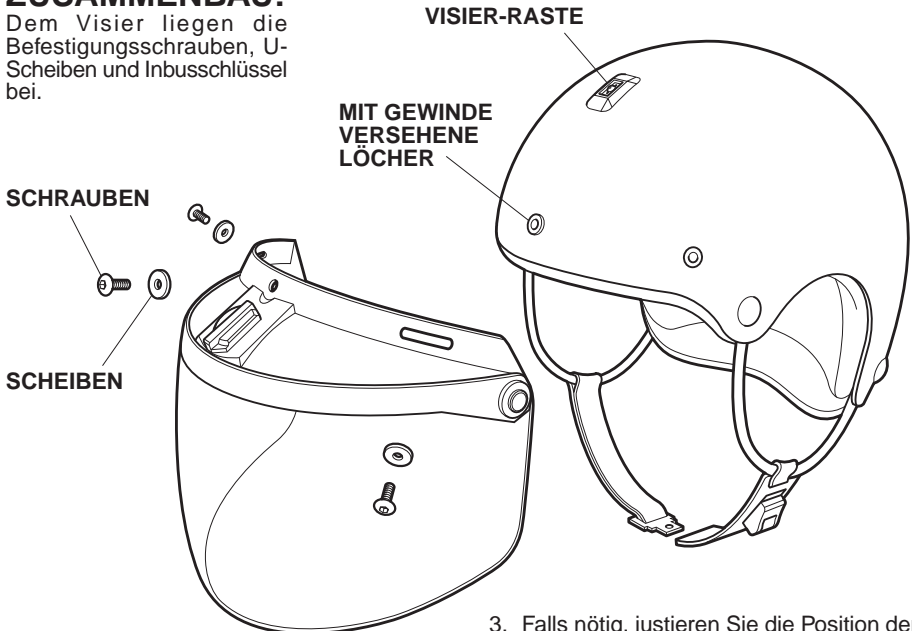

### NOTE:

Seit 2006 produzierte Helme sind mit der Visier-Raste ausgestattet.

1. Legen Sie das Visier auf die Löcher, wobei Sie vorsichtig sein sollten die Schrauben im richtigen Winkel korrekt einzudrehen.
3. Schrauben Sie das Visier fest.

3. Falls nötig, justieren Sie die Position der Visier-Raste am Helm, so dass diese das Visier in der oberen Position hält.

Falls der Bewegungsspielraum der Raste zum Justieren nicht ausreicht, lösen Sie die äußeren beiden Visierschrauben und schieben beide Seiten des Visiers nach oben oder unten und ziehen Sie die Befestigungsschrauben wieder an, während Sie das Visier in seiner Position festhalten.

**WICHTIG**

LESEN SIE DIESE INFORMATIONEN BITTE SORGFÄLTIG, BEVOR SIE DIESES GERÄT BENUTZEN